
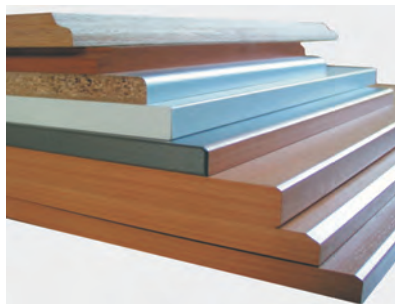


286.60**286.61****286.62****286.63**

Der Kanten-Hotmelt für HOLZ-HER-Anlagen

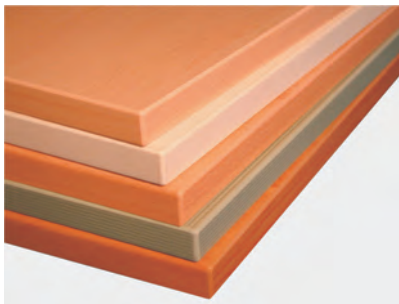

- ▶ Kein Fadenzug, kein Verschmieren
- ▶ Niedrig- bis mittelviskose, gut fließende, gefüllte Kantenklebstoffe in Patronenform
- ▶ Für langsame bis mittelschnelle Anlagen (ca. 5 - 20 m/min)
- ▶ Gute Klebeeigenschaften (HPL-, PVC-, ABS-, PP-, Furnier- und Dekorpapierkanten)

Kleben erster Klasse

Jowat 
Klebstoffe



Jowatherm®

286.60
286.61
286.62
286.63

Kanten-Hotmelt

Anwendungsbereiche:	Kanten-Schmelzklebstoff auf EVA-Basis in Patronenform. Speziell für HOLZ-HER-Anlagen entwickelt. Breites Anwendungsspektrum für HPL-, PVC-, ABS-, PP-, Papier- und Furnierkanten.	
Verarbeitungshinweise:	Für langsame bis mittelschnelle automatische Kantenanleimmaschinen (HolzHer Patronensystem). Die zu verklebenden Materialien sollten staub-, öl-, fettfrei und trocken sein sowie entsprechende Passgenauigkeit aufweisen. Die Holzfeuchte sollte bei 8-10 % liegen. Die Mindesttemperatur der Werkstoffe und der Raumluft sollte 18 °C nicht unterschreiten; Zugluft ist zu vermeiden. Verarbeitungstemperatur des Schmelzklebstoffes [°C]: 180 - 200 Vorschubgeschwindigkeit [m/min.]: 8 - 16 Verbrauch [g/m²]: ca. 230 - 280 Der Aufbau der Werkstoffoberfläche und die Verarbeitungsverhältnisse beeinflussen die Klebung. Deswegen empfehlen wir, eigene Versuche durchzuführen.	
Eigenschaften:	Niedrige Schmelzviskosität, gute Benetzung, elastischer Klebstofffilm und gute Adhäsion. Gute Oxidations- und Farbstabilität in der Schmelze. Die Formstabilität und Verarbeitungsanforderungen wurden durch Holzher bestätigt.	
Basis:	Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA).	
Technische Daten*:	Viskosität Brookfield [mPas]: ca. 60.000 bei 200 °C Dichte [g/cm³]: ca. 1,3 Erweichungsbereich [°C]: 70 - 90 (Kofler-Heizbank) 95 - 100 (Ring und Kugel) Aussehen: Endziffer 0: beige Endziffer 1: weiß Endziffer 2: braun Endziffer 3: schwarz * Alle technischen Angaben sind Eigenschaften, die Durchschnittswerte darstellen	
Verpackung:	48 Patronen (Durchmesser ca.63 mm, Länge ca.80 mm) im Karton, 15,6 kg netto	
Reinigung:	Vorreinigung im heißen Zustand durch Abkratzen mit einem Spachtel. Beseitigung der Rückstände im kalten Zustand mit Jowat® 401.10 Reiniger.	
Lagerung:	Kühl und trocken ab Auslieferung 12 Monate lagerfähig.	
Anmerkung:	Weitere Hinweise zum Umgang, Transport und Entsorgung sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Unsere Angaben in diesem Datenblatt stützen wir auf von uns selbst durchgeführte Laborprüfungen und Praxiserfahrungen unserer Kunden. Sie können allerdings nicht alle Parameter abdecken, die in dem jeweiligen Anwendungsfall zu berücksichtigen sind und sind deshalb unverbindlich. Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie im Rechtssinne noch eine Zusicherung von Eigenschaften dar. Aus diesen Angaben und auch aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes können keine rechtlichen Ansprüche hergeleitet werden.	