PONAL

Technisches Merkblatt
Ausgabe 15.03.2017

Seitenanzahl 3

Parkett Flächenkleber

FLEXTEC® Klebstoff

EIGENSCHAFTEN

- **Lösemittelfrei, isocyanatfrei**
- **Wasserfrei, kein Verziehen der Bodenelemente ("Schüsseln")**
- **Für höchste Festigkeit, Klebt schubelastisch, Hohe Endfestigkeit**
- **Spaltüberbrückend bis 1 mm**
- **Dämpft den Trittschall und reduziert den Raumschall um mind. 50% (entspricht 12 dB)**
- **Keine Grundierung bei den meisten Untergründen, Besonders leicht zu verarbeiten**
- **GEV-EMICODE: EC1 sehr emissionsarm (Gütegemeinschaft emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V.)**

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Flextec® Polymer
Dichte:	ca. 1,55g/cm³
Verarbeitungstemperatur	Lufttemp.: +18°C bis +30°C, Bodentemp.: mind. +15°C. Nicht bei Luftfeuchtigkeit >75% verarbeiten.
Offene Zeit:	30 bis 45 Min., abhängig von Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit der Klebung nach Abbindung:	bis max. +50°C, auf Estrichen mit Fuss-bodenheizung geeignet
Verbrauch:	Siehe Tabelle
Belastbar nach:	24 Std., Schleifarbeiten und Oberflächenbehandlung frühestens nach 24 Std., auf dichten Untergründen nach 48 Std.
Farbe/Konsistenz:	beige/pastös
Lagerstabilität:	Ungeöffnet mindestens 12 Monate



EINSATZBEREICHE

Zur vollflächigen Verklebung von:

- Mosaik-Fertigparkett
- Stab-Parkett
- 10 mm Massiv-Parkett
- Fertigparkett
- Rohparkett (unversiegelt) auf saugfähigen und dichten Untergründen.

MATERIALVORBEREITUNG

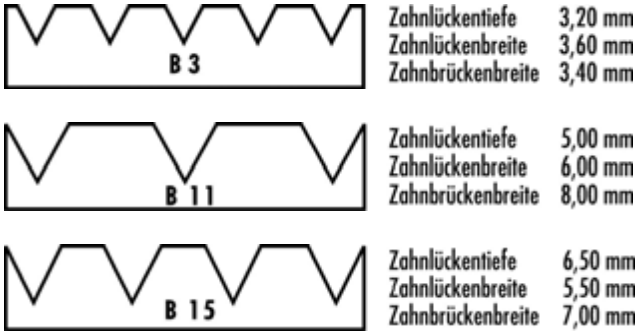

Abb. nicht Original-Größe

Verlegematerial	Zahnspachtel	Verbrauch	Reichweite
Mosaikparkett	**B3**	**750 - 900 g/m²**	**ca. 11 m²**
Stabparkett, Mehrschicht-/ Fertigparkett bis 1200 mm Länge	**B11**	**900 - 1200 g/m²**	**ca. 9 m²**
Größere Formate, Holzdielen und Massivparkett	**B15**	**1100 - 1400 g/m²**	**ca. 7 m²**

Untergründe:

Alle Untergründe müssen eben, sauber, rissfrei, fest, trocken, trennmittelfrei und verlegereif sein.
Neue und/ oder unbehandelte Untergründe:
Durch gründliches Anschleifen und Absaugen von Staub und Trennschichten befreien. Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche) grundsätzlich anschleifen (16er Korn). Die Klebung erfolgt auf diesen
Untergründen ohne Grundierung.
Alte Anstriche:
Durch gründliches Anschleifen und Absaugen von Staub und Trennschichten befreien. Die Klebung erfolgt ohne Grundierung.

Keramische Fliesen, Terrazzoböden und Gussasphaltestriche:
Grundreinigen und mit einer geeigneten selbstverlaufenden Bodenausgleichsmasse (z. B. Ceresit Bodenausgleich 0 – 20 mm) in einer Mindeststärke von 2 mm vollflächig spachteln.
Klebstoffreste und Untergründe, auf denen ein Bodenausgleich erforderlich ist:
Grundreinigen, anschleifen und mit einer geeigneten selbstverlaufenden Bodenausgleichsmasse (z. B. Ceresit Bodenausgleich 0 – 20 mm) in einer Mindeststärke von 2 mm vollflächig spachteln. Alte Nutzbeläge müssen entfernt werden.
Bei Fussbodenheizung Aufheizprotokoll beachten.

VERARBEITUNG

Klebstoff mit Zahnspachtel (siehe Tabelle) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Nur so viel Klebstoff vorlegen, wie innerhalb der offenen Zeit von 30 – 45 Minuten mit Parkett belegt werden kann. Auf gute Benetzung der Parkettrückseite achten. Kantenverleimung vermeiden.
Wichtig: Frische Klebstoffflecken sofort mit Alkohol (Spiritus) entfernen.
Abbindezeit:
Der Belag ist nach ca. 24 Stunden belastbar. Hinweise des Belagherstellers beachten. Wandabstand von mindestens 10 mm einhalten. Abstandskeile nach der Verlegung aus der Randfuge entfernen. Parkettflächen während der Verlegung und in den ersten 24 Stunden nach der Klebung möglichst nicht begehen. Schleifarbeiten und Oberflächenbehandlung frühestens nach 24 Stunden, auf dichten Untergründen nach 48 Stunden durchführen. Beachten Sie bitte die Verlegehinweise der Parkettthersteller.

Weitere Hinweise:
Vermeiden Sie das Eindringen von Klebstoff in die Nut-/Feder-Verbindungen der Parkettelemente. Dies kann zu Wechselwirkungen mit einer nachfolgenden Versiegelung führen. Fußbodenverlegearbeiten nicht unter 15°C Bodentemperatur und über 75% rel. Luftfeuchtigkeit durchführen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Alkohol (Spiritus), ansonsten mechanisch.

LAGERUNG

Gut verschlossen, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde unmittelbar nach Gebrauch wieder verschließen. Sollte sich infolge längerer Lagerung auf dem Klebstoff eine Haut gebildet haben, so muss diese entfernt werden (nicht unterrühren!).

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
PN3FK	1 Eimer à 8 kg

Schutzmaßnahmen
Persönliche Schutzausrüstung tragen.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Ausgehärtete Produktreste in den Hausmüll geben. Nicht ausgehärtetes Produkt zur kommunalen Sammelstelle

Unsere Handwerkerberatung steht Ihnen unter Tel: 0211/797-6700 zur Verfügung.

Europäische Abfallschlüsselnummer Ponal Parkett Flächenkleber (EAK): 080410

Internet:
www.ponal-pro.de

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.ponal-pro.de

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.ponal-pro.de