LM SPRITZBEIZE

überlackiert mit DuoCryl Top
auf Eiche

ROSNER
professional wood coatings



SB 6300 Hanf



SB 6301 Zeder



SB 6302 Eiche rustikal



SB 6303 Whisky



SB 6304 Umbra



SB 6305 Walnuss

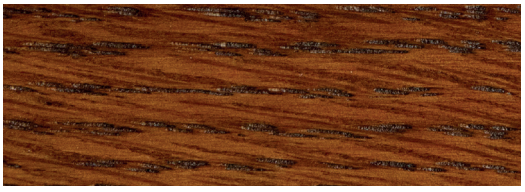

SB 6306 Rotbraun



SB 6307 Tabak



SB 6308 Mahagonibraun



SB 6309 Mahagonirot



SB 6310 Schwarz



SB 6311 Weiß (02060)

Rosner LM Spritzbeize ist eine Kombination von Farbmitteln und speziellen Additiven in organischen Lösungsmitteln. Rosner LM Spritzbeize ist schnell trocknend und gibt auf Laub- und Nadelhölzern einen egalisierenden Effekt. Rosner LM Spritzbeize wird in gebrauchsfertiger Einstellung geliefert. Die einzelnen Farbtöne sind alle untereinander mischbar. Zum Aufhellen der Farbtöne eignet sich Rosner LM Spritzbeize farblos. Dabei ist je nach Farbton und Aufhellungsgrad mit einer Reduzierug der Lichtechtheit zu rechnen. Zum Abtönen eignet sich Pro Mix® Stains Beizen Tönkonzentrate WLF (max. 5%).

Anwendungsgebiet
Rosner LM Spritzbeize ist geeignet für Laub- und Nadelhölzer im Möbel- und Innenausbau, im Wohn-, Gaststätten- und Hotelbereich sowie im Objektbereich.

Arbeitsanleitung

Holzvorbereitung
Glatte Flächen vorschleifen, eventuell wässern und mit Korn 150 feinschleifen. Leimdurchschlag und Flecken vor dem Beizauftrag entfernen, harzreiche Hölzer mit Rosner Waschlöser Nr. 52 gründlich entharzen. Der Untergrund muss vor dem Beizen sauber, trocken und von Schleifstaub befreit sein. Vermeiden Sie nach Vorbehandlung des Holzes weitestgehend Berührungen der Oberfläche.

Beizen
Rosner LM Spritzbeize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Die Beize wird im Spritzverfahren (Fließbecherpistole) aufgetragen. Die Beize darf nicht satt gespritzt werden. Die Fläche soll gleichmäßig feucht und darf nicht nass sein. Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge sollte man eine Trocknungszeit von mind. 2 Stunden einhalten.
Wir empfehlen das Anlegen von Beizmustern vor der eigentlichen Beizarbeit, da der Farbton je Holz unterschiedlich ausfallen kann.

Überzüge
Mit Rosner LM Spritzbeize behandelte Flächen sind nicht wasserfest und müssen mit einem Überzug versehen werden. Um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, empfehlen wir Rosner Lacke mit Lichtschutz einzusetzen.
Bitte beachten Sie, dass sich je nach verwendetem Überzugsmaterial, der Farbton der Rosner LM Spritzbeize verändern kann.

Beizfarbtöne können von den gezeigten Holzmustern abweichen. Dies ist abhängig von der Holzart, der Auftragsmenge sowie der Anzahl der Aufträge.

Bitte beachten Sie vor jeder Anwendung das technische Merkblatt.

ROSNER professional wood coatings
Eine Marke der
MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49 8703 / 92 20
Fax: +49 8703 / 92 21 00
E-Mail: info@rosner-coatings.com
www.rosner-coatings.com

Art-Nr. R001112-0000 Stand 01/25