



R2 plus Spanplattenschraube RN 9250



GEOMETRIE

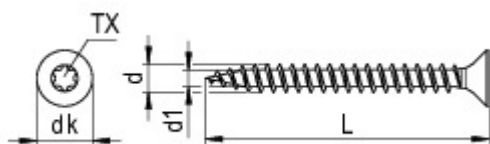

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt, gelb chromatiert




SORTIMENT

d [mm]	L [mm]	ETA	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	10		TX 10	1,8	6,0
3,0	12		TX 10	1,8	6,0
3,0	16	•	TX 10	1,8	6,0
3,0	20	•	TX 10	1,8	6,0
3,0	25	•	TX 10	1,8	6,0
3,0	30	•	TX 10	1,8	6,0
3,0	35	•	TX 10	1,8	6,0
3,0	40	•	TX 10	1,8	6,0
3,5	12		TX 20	2,1	7,0
3,5	16		TX 20	2,1	7,0
3,5	20	•	TX 20	2,1	7,0
3,5	25	•	TX 20	2,1	7,0
3,5	30	•	TX 20	2,1	7,0
3,5	35	•	TX 20	2,1	7,0
3,5	40	•	TX 20	2,1	7,0
3,5	45	•	TX 20	2,1	7,0
3,5	50	•	TX 20	2,1	7,0
4,0	12		TX 20	2,4	8,0
4,0	16		TX 20	2,4	8,0
4,0	20	•	TX 20	2,4	8,0
4,0	25	•	TX 20	2,4	8,0


R2 plus Spanplattenschraube

RN 9250



d [mm]	L [mm]	ETA	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	30	•	TX 20	2,4	8,0
4,0	35	•	TX 20	2,4	8,0
4,0	40	•	TX 20	2,4	8,0
4,0	45	•	TX 20	2,4	8,0
4,0	50	•	TX 20	2,4	8,0
4,5	16		TX 20	2,6	9,0
4,5	20		TX 20	2,6	9,0
4,5	25	•	TX 20	2,6	9,0
4,5	30	•	TX 20	2,6	9,0
4,5	35	•	TX 20	2,6	9,0
4,5	40	•	TX 20	2,6	9,0
4,5	45	•	TX 20	2,6	9,0
4,5	50	•	TX 20	2,6	9,0
4,5	60	•	TX 20	2,6	9,0
5,0	20		TX 20	3,0	10,0
5,0	25	•	TX 20	3,0	10,0
5,0	30	•	TX 20	3,0	10,0
5,0	35	•	TX 20	3,0	10,0
5,0	40	•	TX 20	3,0	10,0
5,0	45	•	TX 20	3,0	10,0
5,0	50	•	TX 20	3,0	10,0
5,0	60	•	TX 20	3,0	10,0
5,0	70	•	TX 20	3,0	10,0
5,0	80	•	TX 20	3,0	10,0
6,0	35	•	TX 30	3,6	12,0
6,0	40	•	TX 30	3,6	12,0
6,0	45	•	TX 30	3,6	12,0
6,0	50	•	TX 30	3,6	12,0
6,0	60	•	TX 30	3,6	12,0
6,0	70	•	TX 30	3,6	12,0

R2 plus Spanplattenschraube RN 9250



PRODUKTHINWEIS

Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250).

TECHNIK

Zulassung: ETA-11/0106

d [mm]	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Bruchdrehmoment [Nm]	1,6	2,0	3,5	5,0	6,0	12,0
FlieBmoment [Nm]	1,6	2,3	3,3	4,5	5,9	9,5
Zugtragfähigkeit [kN]	2,8	3,8	5,0	6,4	7,9	11,3

EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.